




EASY HD




Per la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della **piattaforma tivùsat** e di tutti i **canali satellitari FreeToAir** (HotBird, Astra, ecc.). Soluzione ideale per chi ha problemi di segnale digitale terrestre e per chi vuole godere dell'altissima qualità satellitare. Tra le funzioni del Q30 spiccano il suo essere anche un **Videoregistratore**, un **Medioplayer** e di avere un **telecomando 2in1** che permette di poter controllare anche le principali funzioni della TV. Alimentatore 12V che ne permette l'utilizzo anche in movimento (camper, barche). Tessera **tivùsat** inclusa nella confezione, da attivare via call center o sul sito www.tivusat.tv

CARATTERISTICHE

- Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 HEVC Main 10 (10bit)
- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
- 1 Lettore Smart Card Nagravision compatibile con la piattaforma tivùsat
- Funzione fast boot (riavvio veloce). Velocizza l'accensione del decoder rendendo più rapida la visione.
- Funzione ricerca rapida, permette di sintonizzare solo i canali appartenenti al pacchetto tivùsat, velocizzando la ricerca.
- Funzione PVR¹: registrazione in formato proprietario di un canale
- Registra e guarda: possibilità di visualizzare un altro canale dello stesso pacchetto (TP) mentre si registra
- Funzione Medioplayer via USB¹: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DivX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
- Pausa in diretta (timeshift)¹ per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole
- Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁴
- Supporta connessione WIFI tramite DONGLE USB specifico⁴
- Canali TV e radio memorizzabili
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- Menu multilingua (italiano e inglese)
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- Ordinamento canali automatico EASY HD tivùsat
- Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
- Ricerca canali automatica e manuale
- Audio Dolby Digital / Dolby digital plus
- Varie funzioni canali: Lista preferiti, Parental control, ecc.
- Possibilità di salvare la propria lista canali su USB e ricaricarla se necessario
- Timer
- Televideo
- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)
- Formato video 16:9, 4:3, Auto
- Accensione su l'ultimo canale visualizzato
- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR, dCSS unicable
- Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁴
- Alimentazione 12V \equiv 1,5A
- Supporta HUB USB¹

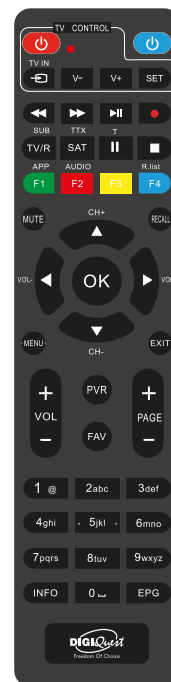

La smartcard è inclusa nella confezione!

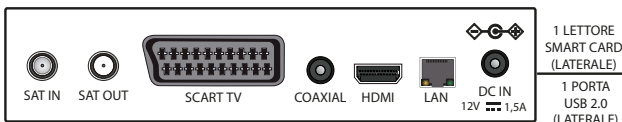

1 LETTORE SMART CARD (LATERALE)
1 PORTA USB 2.0 (LATERALE)

ART. RICD1211

EAN: 8032622982862

Box/Pallets: 10/560 pz.

Dimensioni: 170x113x35 mm

Peso: 220 g

ACCESSORI INCLUSI

- Telecomando 2 in 1
- Smartcard tivùsat
- Alimentatore esterno: Input 100-240V ~50/60Hz Output 12V \equiv 1,5A